



www.gmspano.com

GMS Pano Elektrik San. Tic. A.Ş.

Beylikdüzü O.S.B. Bakır Ve Piring
Sanayi Sit. Leylak Cad. No:4
Beylikdüzü/İSTANBUL

+90 212 875 73 15
info@gmspano.com

DT4000

KAYNAKLI TİP

KARAKTERİSTİKLER

Meteryal

ZA Galvanizlenmiş sac, korozyona karşı uzun ömürlü.

Yüzey

Anti-korozyon kaplama, polyester elektrostatik toz boya.

RENK RAL 7035 Pütürlü

Bara Mesnetleri :

IEC 60695-2-11: 960° 30s / 30s canlı metal yüzeyler için mesnetler kısmında belirtildiği gibi, bütün plastik parçalar elektrik etkilerinden doğacak ısı yükselmelerine ve yangına dayanıklı.

Pano elektriksel karakteristikleri

☑ IEC 61439-1/2'e uygun.

☑ IEC 61641:2014'e uygun.

Ana bara için nominal izolasyon gerilimi: 1000V

Nominal akım Ie: 4000A(5000A uygulamaları için Firmamıza danışınız.)


Dayanma akımının tepe değeri Ipk: 220kA

Kısa süreli dayanma akımının tepe değeri Icw: 100kA rms/1sn

Frekans: 50/60 Hz

Fonksiyonel Sistem

- IP 66-68
- IK 10
- Kaynaklı yapı
- Yan yana veya arka arkaya eklenerek derinliği artırılabilir.
- Ana gövdede genişlik:
500-600-700-800-900-1000 mm
- Ek kanal genişliği:
300-400 veya 500 mm
- Derinlik:
300-600 mm arası
- Yükseklik:
1500-2200 mm arası
- Düz kapı

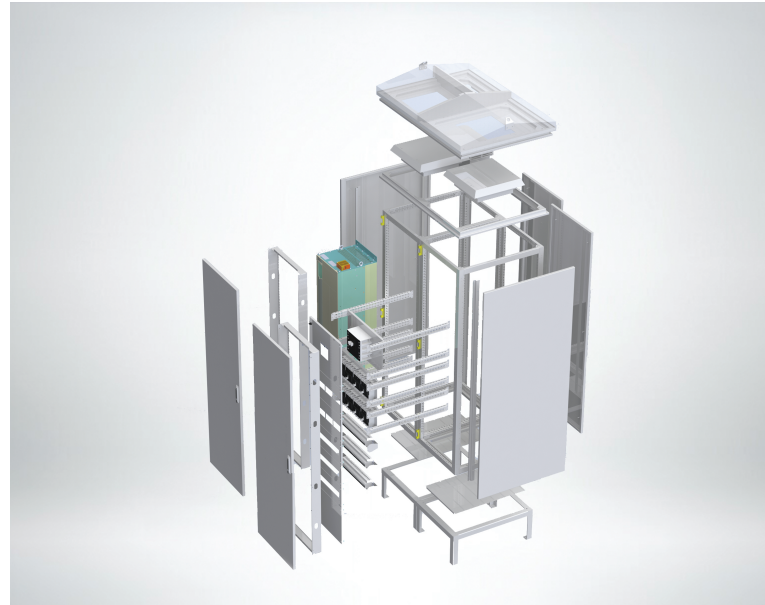

www.gmspano.com