



www.gmspano.com

GMS Pano Elektrik San. Tic. A.Ş.

Beylikdüzü O.S.B. Bakır Ve Piring  
Sanayi Sit. Leylak Cad. No:4  
Beylikdüzü/İSTANBUL

+90 212 875 73 15  
info@gmspano.com

## DT4000

MODÜLER TİP

### KARAKTERİSTİKLER

#### Meteryal

ZA Galvanizlenmiş sac, korozyona karşı uzun ömürlü.

#### Yüzey

Anti-korozyon kaplama, polyester elektrostatik toz boya.

RENK RAL 7035 Pütürlü

#### Bara Mesnetleri :

IEC 60695-2-11: 960° 30s / 30s canlı metal yüzeyler için mesnetler kısmında belirtildiği gibi, bütün plastik parçalar elektrik etkilerinden doğacak ısı yükselmelerine ve yangına dayanıklı.

#### Pano elektriksel karakteristikleri

☑ IEC 61439-1/2'e uygun.

☑ IEC 61641:2014'e uygun.

**Ana bara için nominal izolasyon gerilimi: 1000V**

**Nominal akım Ie: 4000A(5000A uygulamaları için Firmamıza danışınız.)**


**Dayanma akımının tepe değeri Ipk: 220kA**

**Kısa süreli dayanma akımının tepe değeri Icw: 100kA rms/1sn**

**Frekans: 50/60 Hz**

### Fonksiyonel Sistem

- IP 20-30-31-54-55-65
- IK 08,10
- Sökülebilir yapı
- Yan yana veya arka arkaya eklenerek derinliği artırılabilir.
- Ana gövdede genişlik:  
500-600-700-900 ve 1100 mm kendi içerisinde  
300-400 mm veya 500 mm kanal oluşturabilir.
- Ek kanal genişliği:  
300-400 veya 500 mm
- Derinlik:  
400-1000 mm arası
- Yükseklik:  
1500-2200 mm arası
- İsteğe bağlı düz veya şeffaf kapı

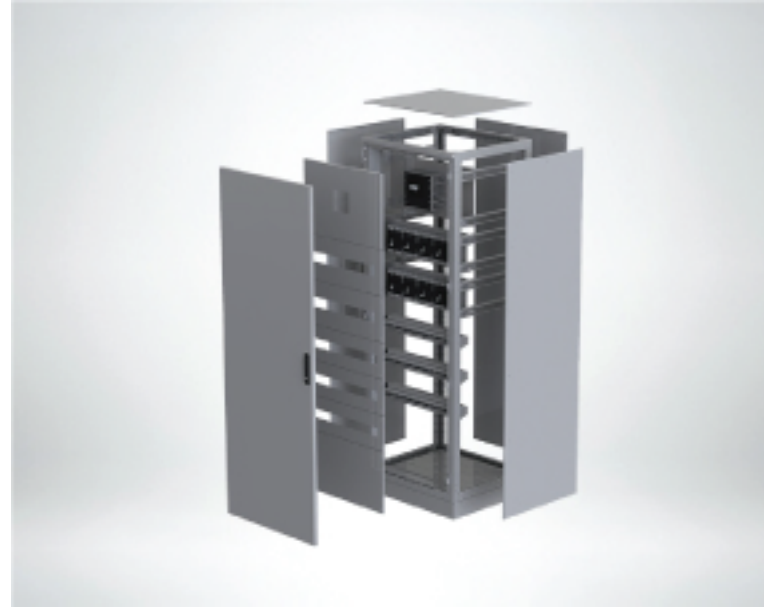

www.gmspano.com